TECHNISCHE DATEN

HANDGEFÜHRTE EINRADVIBRATIONSWALZEN

BW 71 E-2

Komfortabel steuerbar
Radsatz (optional)

Präzise und sicher bedienbar
Alle Funktionen am Deichselkopf integriert

Kein Anhaften auf Asphalt
Wasserberieselung mit großem Wassertank (standard)

Frachtangaben in m3

BW 71 E-2 2,260

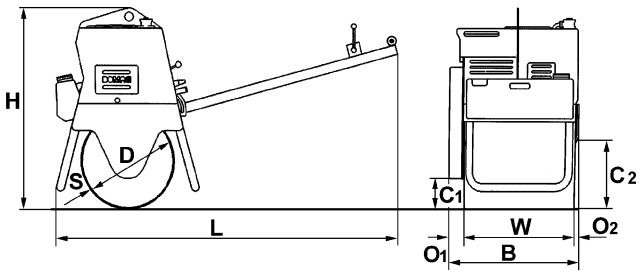

Standardausrüstung

- ☑ Hydraulisch angetrieben
- ☑ Wasserberieselung
- ☑ Elektrostarter
- ☑ Motorschutz
- ☑ Schwingungsgedämpfte Führungsdeichsel
- ☑ Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- ☑ Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- ☑ Abstreifer vorne und hinten
- ☑ Motorschutzverkleidung
- ☑ Einpunktaufhängung
- ☑ Sicherheitsschaltung
- ☑ Rückfahrschutzeinrichtung
- ☑ Sicherheitsstützen vorne und hinten
- ☑ 3-2-1 Garantie

Zusatzausrüstung

- ☐ Stützrad+Feststellbremse
- ☐ Werkzeug
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Service Kit
- ☐ Umweltverträgliches Hydrauliköl
- ☐ TOUGH WARRANTY

Maße in mm

	B	C1	C2	D	H	L	O1	O2	S	W
BW 71 E-2	825	190	450	600	1245	2200	115	25	8	710

Technische Daten		**BOMAG BW 71 E-2**
Gewichte		
Betriebsgewicht CECE	kg	488
Eigengewicht	kg	471
Statische Linienlast CECE	kg/cm	7,0
Abmessungen		
Arbeitsbreite	mm	710
Fahreigenschaften		
Fahrgeschwindigkeit (1) vorwärts	km/h	0- 1,6
Fahrgeschwindigkeit (1) rückwärts	km/h	0- 1,6
Fahrgeschwindigkeit (2) vorwärts	km/h	0- 2,5
Fahrgeschwindigkeit (2) rückwärts	km/h	0- 2,5
Max. Steigfähigkeit ohne/mit Vibration	%	25/20
Antrieb		
Motorhersteller		Hatz
Typ		1B 20
Abgasstufe		Stage V
Kühlung		Luft
Anzahl der Zylinder		1
Leistung ISO 3046	kW	3,4
Drehzahl	min-1	3.200
Kraftstoff		Diesel
Anlassvorrichtung		El.-Starter
Antriebsart		hydrost.
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	0,8
Erregersystem		
Antriebsart		mech.
Frequenz	Hz	75
Amplitude	mm	0,43
Zentrifugalkraft	kN	16
Berieselungs-Einrichtung		
Berieselungsart		Schwerkraft
Füllmengen		
Kraftstoff	l	5,1
Wasser	l	25,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090